

# UPster® U / UPster® H

Untertisch- und Haubenspülmaschinen  
für Gläser, Geschirr und Utensilien



Mit  
Wasserauf-  
bereitungstechnik  
**GiO-MODUL**  
Nie wieder Gläser  
nachpolieren!



**MEIKO** Clean

# UPster®

## Mehr Qualität, mehr Nutzen, mehr Gerät für weniger Geld

MEIKO macht Gutes noch besser. Aus diesem Grund haben wir alle Geräte der erfolgreichen MEIKO UPster® Serie neu konzipiert. Entstanden ist eine Klasse für sich. Perfekt für den Einstieg oder den Umstieg auf die professionelle Spültechnik von MEIKO. Mit einem absolut fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, das es so nur bei UPster® gibt. Ganz gleich ob Untertisch- oder Haubenspülmaschine – die UPster® Serie punktet durch robuste Materialien, verbesserte Technik und intuitivere Bedienung. Für ein längeres Geräteleben, mehr Komfort sowie höhere Einsparungen bei Wasser, Energie und Arbeitszeit.

**Mit der MEIKO UPster® Serie ist die Entscheidung für professionelle Spültechnik jetzt so leicht wie der Abwasch.**





# UPster® U Serie – unter Tisch, aber weit über der Norm



Die Untertisch-Serie MEIKO UPster® U zieht alle Register professioneller Spültechnik: effiziente Spülleistung, komfortable Bedienung, höchste Flexibilität und optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der ideale Partner beim Spülen. Einfach anschließen und los geht's!



## UPster® U 500 G / U 500 / U 500 XD

Alle Vorteile auf einen Blick

### Die UPster® U 500 G / U 500 / U 500 XD in Zahlen

- **Hervorragend für große Teller, Tassen und Besteck:** Einschubhöhe 315 mm (U 500 G), 420 mm (U 500, U 500 XD)
- **Viel Raum für glänzende Spülergebnisse:** Korbmaß 500 x 500 mm
- **Auf Wunsch mit tiefer Tür (U 500 XD):** für Kisten und Behälter (bis 600 x 400 mm) oder Bleche/Tabletts
- **Effizient beim Wasserverbrauch:** 2,6 l pro Spülgang

### Sicherheit und Sauberkeit

- **Hygienesicherheit ohne Kompromisse** dank digitaler Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen und permanenter Temperaturüberwachung
- **Excellente Spülergebnisse** durch hervorragende Lau- genfilterung und optimale Tankwasserregenerierung mit dem Laugenfiltersystem *AktivPlus*
- **Reinheit bis in die kleinste Ecke** durch das Wasch- und Klarspülsystem oben und unten
- **Keine Waschmittelrückstände:** Aufgrund des Gefälles in den Wasch- und Klarspülsystemen sowie der Wasch- kammerdecke fallen keine Tropfen auf das gereinigte Spülgut
- **Gleichbleibende, zuverlässige Reinigungsergebnisse:** Dank der Drucksteigerungspumpe reinigt die UPster® U 500 G / U 500 / U 500 XD unabhängig vom Netzdruck

### Komfort und Bedienbarkeit

- **Unkomplizierte Bedienung dank der vollelektroni- schen Steuerung** mit 3 Programmlaufzeiten
- **Keine Fehlbedienung** durch das leicht verständliche blaue Bedienkonzept
- **Immer eine saubere Waschkammer** durch das komfor- table Selbstreinigungsprogramm und Tankabdecksieb für eine gezielte Schmutzabführung in den *AktivPlus* Feinfilter
- **Schont Gläser und Geschirr** durch Waschpumpe mit Sanftanlauf

### Qualität und Langlebigkeit

- **Robust für den harten gewerblichen Einsatz:** Wasch- und Klarspülarme sowie Dosierleitungen aus Edelstahl
- **Bleibt außen kühl und leise** durch doppelwandigen Aufbau mit Isolierung der Tür
- **Robust und hygienefreundlich** dank gezogener Waschkammer mit integrierten Korbführungen
- **Schutz der Maschinenkomponenten** durch Rück- wandverkleidung aus Edelstahl

### Einfache Installation und Service

- **Einfache Bestellung, schnelle Lieferung**
- **Sofort aufgestellt:** komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom im Lieferumfang enthalten
- **Passt überall:** Laugenpumpe macht unabhängig von bauseitiger Ablaufhöhe (max. Höhe. 700 mm)
- **Einfache Wartung:** elektronische Schnittstelle und einfacher Servicezugang



**Immer eine saubere Waschkammer** durch das komfortable Selbstreinigungsprogramm



Die UPster® U 500 mit optionaler integrierter Wasserenthärtung MEIKO *AktivClean* ist ein High-Light der MEIKO Technik. **Keine Wartezeiten oder Betriebsunterbrechungen:** während der Regenerierung kann gespült werden. Eine Tankentleerung ist nicht erforderlich. Es muss lediglich Salz nachgefüllt werden. **Höchste Bediensicherheit:** die Salz-Stand-Kontrolle mit Leuchtdiode am Display sorgt für volle Kontrolle.

# UPster® U 500 G / U 500 / U 500 XD

## Die Wirtschaftswunder unter der Theke

Die Gläserspülmaschine UPster® U 500 G reinigt problemlos Tassen, Teller und Besteck. Sie ist ein robuster „Allrounder“ für den Thekenbereich. Hier passt alles rein, was an der Theke sauber und blitzblank werden muss.

Dank des oberen Waschsystems bleibt keine Ecke trocken. Die simple Bedienung und die vielen komfortablen Details sorgen für ein hygienisches und überzeugendes Spülergebnis. Durch die geringere Bauhöhe passt die UPster® U 500 G unter nahezu jede Theke. Egal ob auf einem bauseitigen Sockel oder mit integriertem GiO-MODUL unter der Maschine.

Die UPster® U 500 ist ein grundsolider Alleskönner: Geschirr und Gläser, aber auch größeres Spülgut, meistert sie mit Bravour. Durch ihr ansprechendes, modernes Design und den Einsatz bewährter MEIKO Technologie macht die UPster® U 500 auch hinter dem Tresen immer eine gute Figur. Und auch die Features sprechen für sich: geräumiger Spülraum, komfortables Selbstreinigungsprogramm, Sanftanlauf für sehr schonendes Spülen, 3 Programmlaufzeiten, überzeugende Verbrauchswerte und GiO-MODUL (optional). Und das alles zu einem absolut fairen Preis. Das macht die UPster® U 500 zum sauberen Star in der Preis-Leistungs-Klasse von MEIKO.



### UPster® U 500 G

- Komfort-Optionen:**
  - MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- unter der Maschine**  
(Abb. mit GiO-MODUL im Sockel der Maschine)  
H 820-850 mm
- an der Rückwand der Maschine**  
T 690 mm
- in der Nähe der Maschine oder z.B. in einem anderen Raum**  
**GiO-MODUL**  
H 600 mm, B 140 mm, T 550 mm

### Einschubhöhe

H 315 mm

### Abmessungen

H 700-730 mm, B 600 mm, T 600 mm

### Korbmaß

500 x 500 mm

### Korbleistung

bis zu 40 Körbe/Std.

### UPster® U 500

- Komfort-Optionen:**
  - MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- unter der Maschine**  
H 940-970 mm
- an der Rückwand der Maschine**  
(Abb. mit GiO-MODUL an der Rückseite der Maschine)  
T 690 mm
- in der Nähe der Maschine oder z.B. in einem anderen Raum**  
**GiO-MODUL**  
H 600 mm, B 140 mm, T 550 mm

### Einschubhöhe

H 420 mm

### Abmessungen



H 820-850 mm, B 600 mm, T 600 mm

### Korbmaß

500 x 500 mm

### Korbleistung

bis zu 40 Körbe/Std.

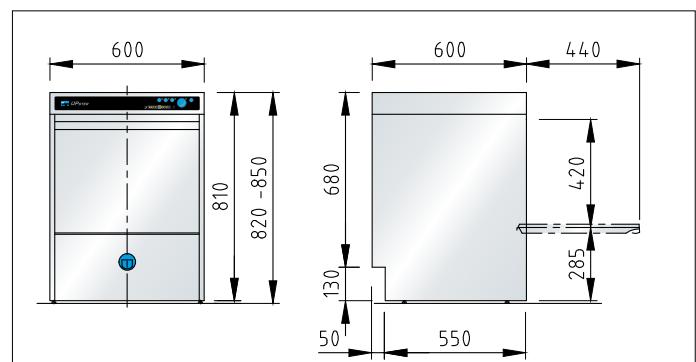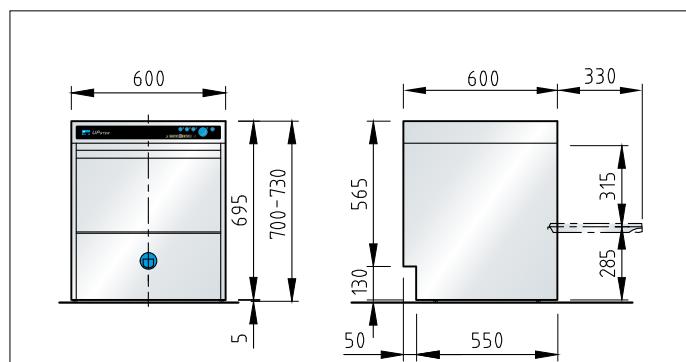

Café, Bäckerei, Metzgerei, Bistro oder Restaurant?  
 Professionelle Spülmaschinen müssen vieles bieten.  
 Vor allen Dingen maximale Flexibilität. Mit der  
**UPster® U 500 XD** haben wir eine weiterentwickelte  
 Lösung, um unterschiedlich anfallendes Spülgut sauber  
 und hygienisch zu reinigen – egal ob groß oder klein. Dabei  
 haben wir alles in die Maschine gepackt, was Sie von der  
 erfolgreichen **UPster®** Serie erwarten dürfen: Robuste und  
 langlebige Materialien, ressourcenschonende Technik,  
 intuitive Bedienung. Sie kann einfach in die Theke integriert  
 oder auf einen Sockel platziert werden, um sie  
 ergonomisch zu bedienen.

#### **UPster® U 500 XD**

##### **Komfort-Optionen:**

- MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- **unter der Maschine**  
H 940-970 mm
- **an der Rückwand der Maschine**  
(Abb. mit GiO-MODUL an der Rückseite  
der Maschine)  
T 690 mm
- **in der Nähe der Maschine oder  
z.B. in einem anderen Raum**  
**GiO-MODUL**  
H 600 mm, B 140 mm, T 550 mm

##### **Einschubhöhe**

H 420 mm

##### **Abmessungen**

H 820-850 mm, B 600 mm,  
T 682 mm

##### **Korbmäß**

500 x 500 mm

##### **Korbleistung**


bis zu 40 Körbe/Std.

##### **Maß Kisten/Tabletts**

600 x 400 mm

##### **Korbleistung Kisten/Tabletts**

bis zu 40 Kisten/Körbe mit Tabletts/Std.

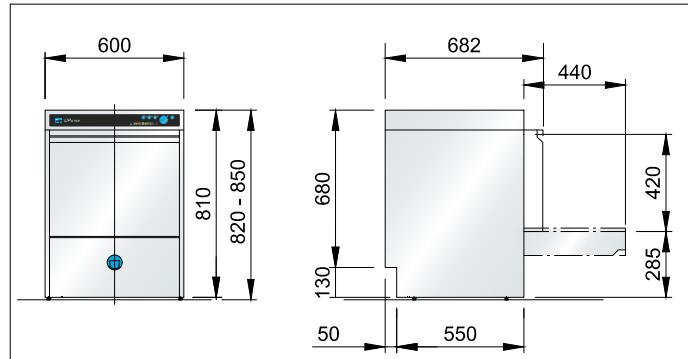


# UPster® U 500 G / U 500 / U 500 XD

Alles für mehr Sauberkeit und Hygiene



## Das Laugenfiltersystem *AktivPlus*:

Das bedeutet mehrfach gefiltertes Tankwasser und Sicherheits-Grobsieb für die Pumpe – einfaches Handling des Systems eingeschlossen. Das glänzende Ergebnis: hervorragende Sauberkeit bei extremer Sparsamkeit (nur noch 2,6 Liter frisches Wasser je Spülgang erforderlich).

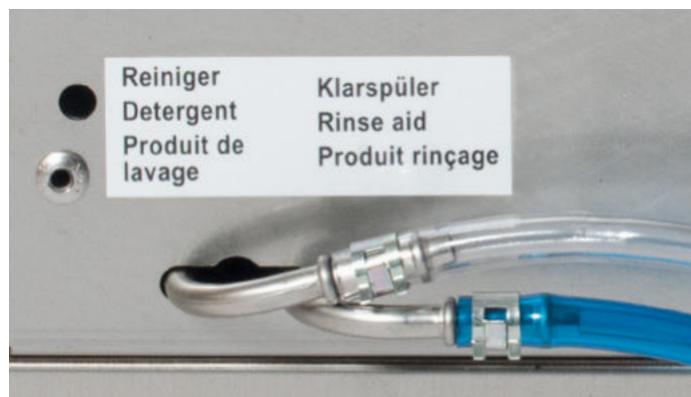

## Die Voraussetzungen für ein langes Geräteleben:

Robuste Technik und beste Materialien machen *UPster®* so zuverlässig. Edelstahl, auch für die Dosierleitungen, ist deshalb ein Muss.



## Permanent excellente Spülergebnisse:

Sparsame 11 Liter passen in den Waschtank. Die genau richtige Menge, die ständig durch die Frischwasser-Klar-spülung schnell und spürbar wirksam regeneriert wird.



## Eine saubere Sache:

Der tiefgezogene, großdimensionierte Spülraum ist pflegeleicht und übersichtlich. Das liegt nicht zuletzt an den integrierten Korbführungen und rundum abgerundeten Ecken.



## Schnelle, kostengünstige und sichere Installation:

Dank des Anschluss-Sets für Wasser, Abwasser und Strom ist jede MEIKO *UPster®* schnell aufgestellt und noch schneller angeschlossen. Die eingebaute Laugenpumpe erlaubt darüber hinaus eine bauseitige Ablaufhöhe bis 700 mm.


## MEIKO GiO-MODUL – alles Glanz sicher!

Sauberer Geschirr und trockene Gläser sind die Visitenkarte jeder Gastronomie. Das MEIKO GiO-MODUL sorgt dafür, dass der Auftritt stimmt. Das Ergebnis ist perfektes Spülgut ohne Schlieren oder Streifen und fleckenlosen Glanz. Das Nachtrocknen von Hand verblasst zu einer dunklen Erinnerung. Das MEIKO GiO-MODUL ist das Umkehrrosmosesystem für erstklassige Wasseraufbereitung. Mit einem Reinheitsgrad von ca. 98 % sorgt es für annähernd voll entsalztes Wasser. Der wirtschaftliche und umweltfreundliche Weg zu optimal glänzendem, sauberem und hygienisch einwandfreiem Spülgut.

### Die Vorteile des MEIKO GiO-MODULs auf einen Blick:

- fleckenloses Spül- und Trockenergebnis
- wertvolle Zeitsparnis:
  - kein manuelles Nachpolieren
  - schnelleres Ein- und Ausräumen
- weniger Glasbruch
- kein Platzverlust dank kompakter Geräteabmessungen
- komplettes Anschluss-Set im Lieferumfang enthalten
- vollständig integriert in die Steuerung der Spülmaschine

Mit  
Wasserauf-  
bereitungstechnik  
MEIKO GiO-MODUL:  
Nie wieder Gläser  
nachpolieren!

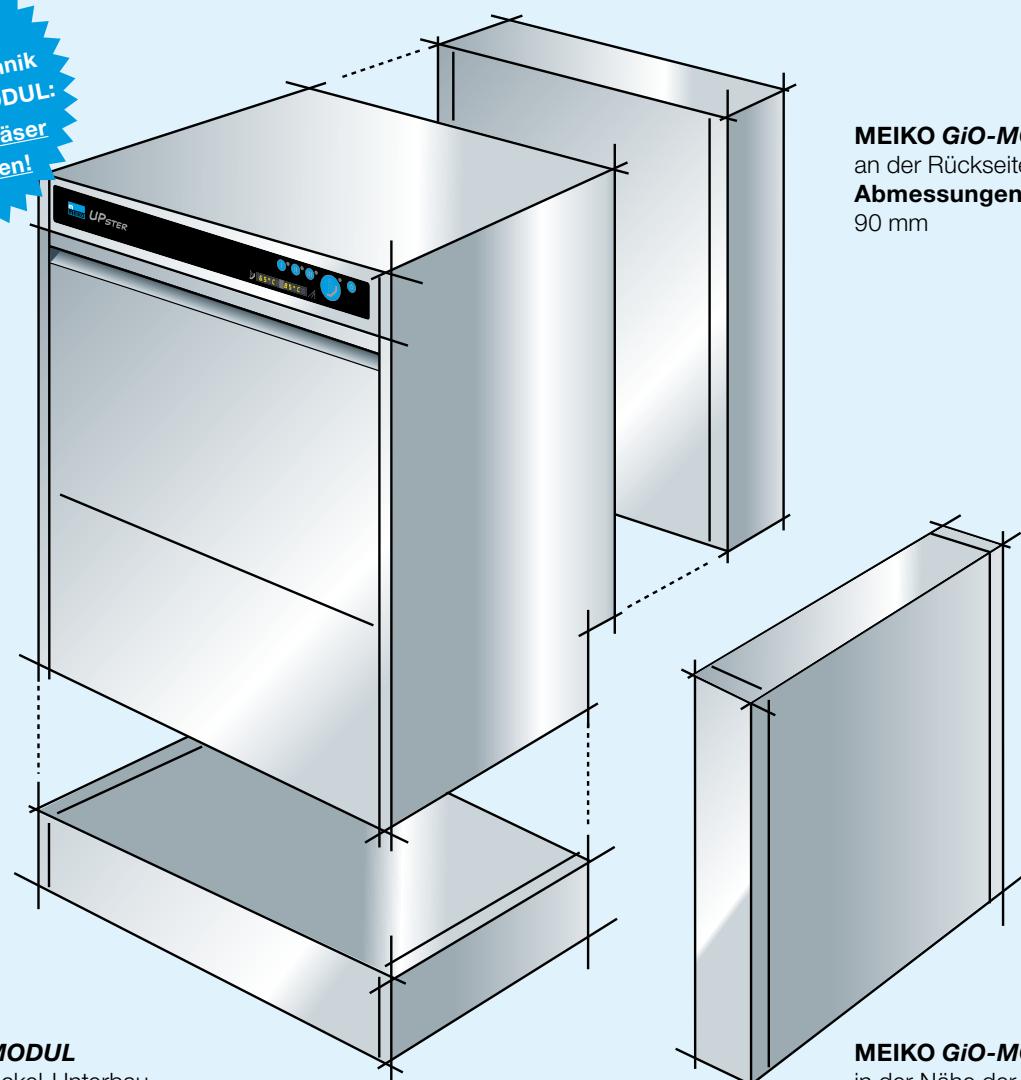

**MEIKO GiO-MODUL**  
integriert im Sockel-Unterbau  
**Abmessungen (Höhe):**  
wahlweise 120 mm oder 150 mm

**MEIKO GiO-MODUL**  
an der Rückseite der Maschine  
**Abmessungen (Tiefe):**  
90 mm

**MEIKO GiO-MODUL**  
in der Nähe der Maschine oder  
z.B. in einem anderen Raum  
**Abmessungen (H x B x T)**  
600 x 140 x 550 mm

# UPster® H 500

So macht Spülen richtig Spaß



Die MEIKO UPster® H ist für Speise- und Kaffeegeschirr konzipiert, aber auch als Hochleistungsspülmaschine für Gläser bestens geeignet. Pflegefreundliche, glatte Edelstahlflächen und ein übersichtlich, klar gestaltetes Bediendisplay machen sie schon äußerlich einladend angenehm. Mit ihren inneren Werten überzeugt sie dann restlos: optimiertes Wasch- und Klarspülsystem, perfektioniertes Tankkonzept sowie ein einzigartiges Filtersystem.



# UPster® H 500

## Ergonomie und Leistung

Hoher Spülkomfort in Premiumqualität: Die **UPster® H 500** spült mit voller Power und bestem Komfort – gerade bei hohem Durchsatz im Spülraum. Selbst großes oder hohes Spülgut lässt sich einfach und ganz bequem von der Seite in die **UPster® H 500** hineinschieben. Jetzt noch den

Haubenbügel runterdrücken und los geht's: Die Programmstartautomatik setzt den Spülbetrieb in Gang. Ein weiteres Plus: Beim Öffnen entweichen die Dampfschwaden nach hinten und nicht ins Gesicht des Spülpersonals. Bei soviel Komfort wird die Arbeit fast schon zum Vergnügen!

### **UPster® H 500**

#### Durchschubhöhe

H 440 mm

#### Korbmaß

500 x 500 mm

#### Korbleistung

bis zu 40 Körbe/Std.

#### Komfort-Optionen:

- MEIKO AirConcept
- MEIKO G/O-MODUL-Technologie (Abb.)
- Wasserwechselprogramm



Die **UPster® H 500** mit optionaler integrierter Wasserenthärtung MEIKO AktivClean ist ein High-Light der MEIKO Technik. **Keine Wartezeiten oder Betriebsunterbrechungen:** während der Regenerierung kann gespült werden. Eine Tankentleerung ist nicht erforderlich. Es muss lediglich Salz nachgefüllt werden. **Höchste Bediensorientierung:** die Salz-Stand-Kontrolle mit Leuchtdiode am Display sorgt für volle Kontrolle.

## UPster® H 500

Alle Vorteile auf einen Blick

### Komfort-Optionen:

- **besseres Raumklima** mit MEIKO AirConcept
- **fleckloser Glanz** mit MEIKO GiO-MODUL
- **Wasserwechselprogramm** für die unkomplizierte Auffrischung des Spülwassers

### Die UPster® H 500 in Zahlen

- **Mehr als genug Platz für Großes und Kleines**, z.B. auch Euro-Tabletts, große Geschirrteile und hohe Weizenbiergläser: Durchschubhöhe 440 mm
- **Viel Raum für glänzende Spülergebnisse**: Korbmaß 500 x 500 mm
- **Effizient beim Wasserverbrauch**: 2,6 l pro Spülgang

### Sauberkeit und Sicherheit

- **Hygienesicherheit ohne Kompromisse** dank digitaler Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen und permanenter Temperaturüberwachung
- **Excellente Spülergebnisse** durch hervorragende Laugenfilterung und optimale Tankwasserregenerierung mit dem Laugenfiltersystem *AktivPlus*
- **Optimale Trocknung**: Aufgrund des Gefälles in den Wasch- und Klarspülsystemen sowie der Waschkammerdecke fallen keine Tropfen auf das gereinigte Geschirr
- **Gleichbleibend zuverlässige Reinigungsergebnisse**: Dank der Drucksteigerungspumpe reinigt die UPster® H 500 unabhängig vom Netzdruck
- **Hohe Betriebssicherheit** durch Leckwassererkennung in Bodenwanne

### Komfort und Benutzerfreundlichkeit


- **Unkomplizierte Bedienung mit Programmstartautomatik**: Zum Programmstart einfach den Haubenbügel herunterdrücken
- **Keine Fehlbedienung** durch das leicht verständliche blaue Bedienkonzept
- **Immer eine saubere Waschkammer** durch das komfortable Selbstreinigungsprogramm und Tankabdecksieb für eine gezielte Schmutzabführung in den *AktivPlus* Feinfilter

### Qualität und Langlebigkeit

- **Robust für den harten gewerblichen Einsatz**: Wasch- und Klarspülarme sowie Dosierleitungen aus Edelstahl
- **Bleibt außen kühl und leise** durch doppelwandigen Aufbau mit zusätzlicher Isolierung der Haube

### Einfache Installation und Service

- **Einfache Bestellung, schnelle Lieferung**
- **Sofort aufgestellt**: komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom im Lieferumfang enthalten
- **Passt überall**: Laugenpumpe macht unabhängig von bauseitiger Ablaufhöhe (max. Höhe 700 mm)
- **Einfache Wartung**: elektronische Schnittstelle und einfacher Servicezugang

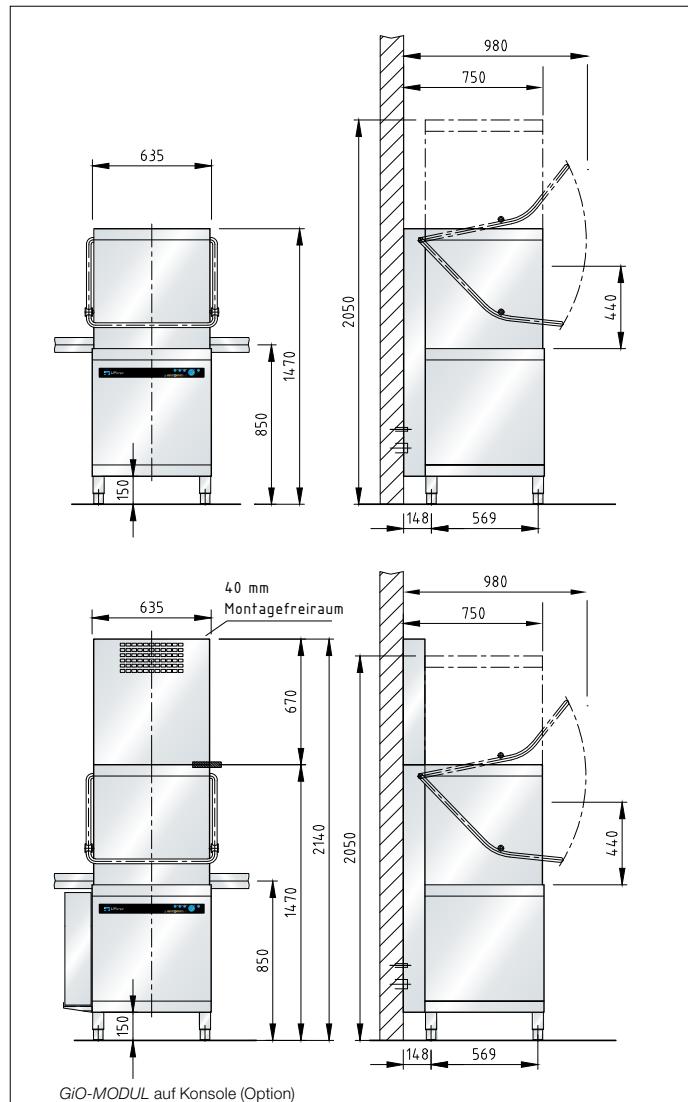

# UPster® H 500

mit MEIKO AirConcept



## Schlechte Luft kann abdampfen

Dampf und Wärme im Spülbereich sind nicht nur extrem lästig und unangenehm für das Personal, sondern auch die häufigste Ursache für Schimmelbefall. Das MEIKO AirConcept macht Schluss damit: Es leistet ganze Arbeit für optimale Hygiene, Sauberkeit und ein besseres Raumklima. Das MEIKO AirConcept verbessert das Raumklima spürbar und spart dabei bares Geld. Die Dampfabgabe an den Raum wird um bis zu 80 % reduziert. Doch es ist mehr als ein reines Komfort-Feature. Zusätzlich nutzt es die Abluftwärme zum Aufheizen des Klarspülwassers und senkt so den Energieverbrauch um bis zu 18 %. Das freut die Mitarbeiter und die Umwelt. Ein weiteres Highlight des MEIKO AirConcept ist die zuverlässige Selbstreinigungsfunktion: Integrierte Reinigungsdüsen halten das System nach Beendigung hygienisch rein, ohne dabei zusätzliches Wasser zu verbrauchen. Das ist mal eine wirklich saubere Sache!

## MEIKO AirConcept Alle Vorteile auf einen Blick

- bis zu 80 % weniger Dampfabgabe
- spürbar besseres Raumklima
- mehr Hygienesicherheit
- bis zu 18 % Energieeinsparung
- beschleunigte Eigentrocknung des Spülguts



Wrasenabsaugung mit Selbstreinigung nach Beendigung

Technische Daten	UPster® H 500
Selbstreinigung (ohne zusätzlichen Wasserverbrauch)	integrierte Reinigungsdüsen
Wrasenabsaugung (Programmverlängerung)	s 30
Reduzierung der Wärmeabgabe an den Raum	kW 1,3
Ablufttemperatur (bei 12 °C Wasserzulauftemperatur)	°C ca. 25
Reduzierung der Dampfabgabe an den Raum	80 %
Reduzierung des Anschlusswertes	kW 1,5


# UPster® H 500 mit MEIKO GiO-MODUL

## MEIKO GiO-MODUL – Glanz schön gut!

Sauberer Geschirr und trockene Gläser sind die Visitenkarte jeder Gastronomie. Das MEIKO GiO-MODUL sorgt dafür, dass der Auftritt stimmt. Das Ergebnis ist perfektes Spülgut ohne Schlieren oder Streifen und fleckenlosen Glanz. Das Nachtrocknen von Hand verblasst zu einer dunklen Erinnerung. Das MEIKO GiO-MODUL ist das Umkehrrosmosesystem für erstklassige Wasseraufbereitung. Mit einem Reinheitsgrad von ca. 98 % sorgt es für annähernd voll entsalztes Wasser. Der wirtschaftliche und umweltfreundliche Weg zu optimal glänzendem, sauberem und hygienisch einwandfreiem Spülgut.

### Die Vorteile des MEIKO GiO-MODULs auf einen Blick:

- fleckenloses Spül- und Trockenergebnis
- wertvolle Zeitsparnis:
  - kein manuelles Nachpolieren
  - schnelleres Ein- und Ausräumen
- weniger Glasbruch
- kein Platzverlust dank kompakter Geräteabmessungen
- komplettes Anschluss-Set im Lieferumfang enthalten
- vollständig integriert in die Steuerung der Spülmaschine

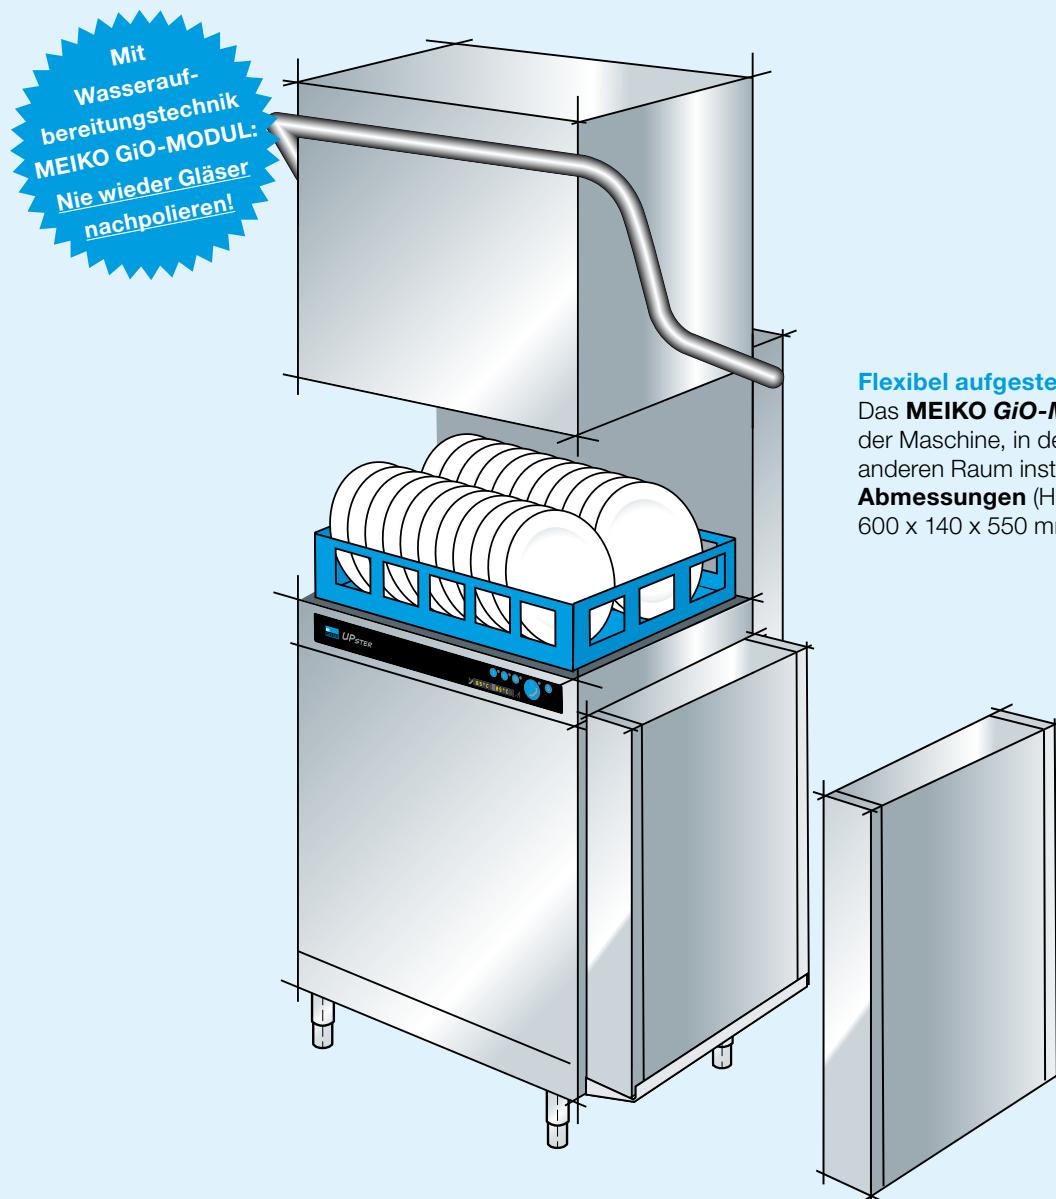

### Die Komfort-Funktionen



#### Übersichtlich: der Spülraum

Funktionell gestaltete, bequem herausnehmbare Flächen-siebe decken den darunter liegenden Waschtank ab. Blaues Bedienkonzept, nochmals optimierte Wascharme.




#### Sauber: das Laugenfiltersystem AktivPlus

Sorgt in Verbindung mit den Tanksieben für eine mehrfache, optimale Waschlaugefilterung. Das bedeutet länger sauberes Tankwasser und höchste, hygienische Reinigungsqualität.



#### Das ist die Höhe: 440 mm nutzbare Durchschubhöhe

Keine Probleme mit Euro-Tabletts, großen Geschirrteilen, hohen Weizenbiergläsern o. Ä.

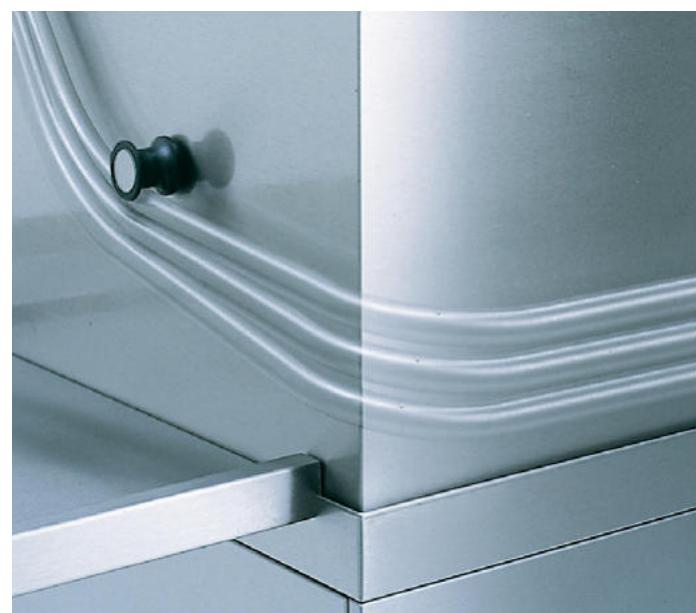

### Fix und sicher: die Installation

Komfortables Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom; die eingebaute Laugenpumpe erlaubt eine bau-seitige Ablaufhöhe bis 700 mm.


**Bequeme Bedienung durch Rundum-Bügel**  
Bewusstes Nachdrücken bewirkt Programmstart.

Safety first



**Nur robuste Technik und bestes Material sichern die hohe Reinigungsqualität**  
Wasch- und Klarspülarme aus Edelstahl waren uns deshalb gerade gut genug dafür.

### Das Laugenfiltersystem MEIKO AktivPlus

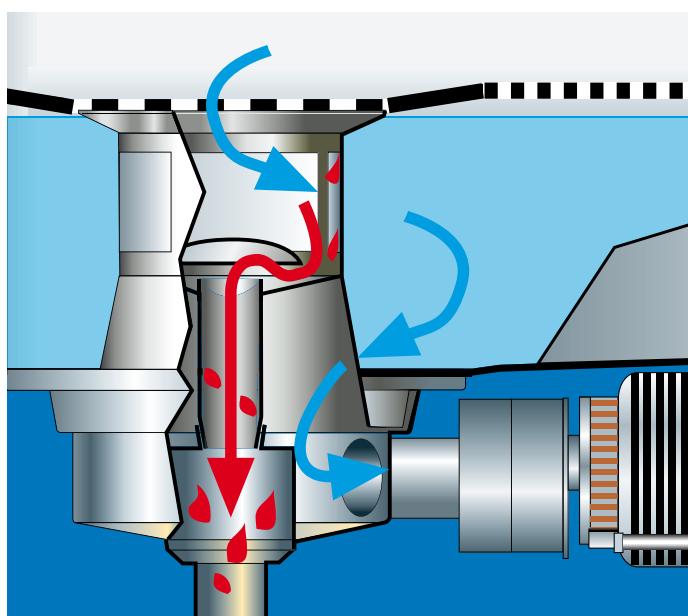

**Hervorragendes Reinigungsergebnis**  
durch mehrfach gefiltertes Tankwasser.

### Das Wasserwechselprogramm (Option)

Mit nur einem Tastendruck wechseln Sie das Wasser im Tank, um unmittelbar danach mit neuem, frischem Wasser weiterzuspülen. Vollautomatisch und unkompliziert – für ein hygienisch sicheres und optimales Spülergebnis.

### Leckwassererkennung in Bodenwanne



**Hohe Betriebssicherheit** dank automatischer Leckwasser-  
kontrolle, optimaler Schutz aller Einbauteile.

Ob in gerader Linie oder über Eck: Die ideale Bauweise der MEIKO UPster® H 500 erlaubt fast unbegrenzte Aufstellungsvarianten. Für die effektivste Spülorganisation bietet MEIKO ein umfangreiches Lieferprogramm mit zahlreichen weiteren Tischvarianten an. Vom einfachen Gleittisch bis

hin zur kompletten Geschirrabräumstation mit integrierter Gläserspülmaschine – den Möglichkeiten sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Sprechen Sie uns an! Die Experten von MEIKO konzipieren gerne eine individuelle Lösung für Sie.



**Kombiniert** und bereit für alle Anforderungen



Technische Daten	UPster® U 500 G		UPster® U 500		UPster® U 500 XD		UPster® H 500
	230 V	400 V	230 V	400 V	230 V	400 V	400 V
Tankheizung	kW	2,0		2,0		2,0	2,0
Boilerheizung	kW	2,0	6,0	2,0	6,0	2,0	7,5*
Pumpenleistung	kW	0,55		0,55		0,55	0,75
Elektr. Gesamtanschluss	kW	3,0	7,0	3,0	7,0	3,0	10,6
Klarspülung	l/Korb	2,6		2,6		2,6	2,6
Tankinhalt	l	11,0		11,0		11,0	22,0
Einschubhöhe/Durchschubhöhe	mm	315		420		420	440
Korbmaß	mm	500 x 500		500 x 500		500 x 500	500 x 500
Programmlaufzeiten**	s	90/120/240		90/120/240		90/120/240	90/150/210
Theoretische							
Korbleistungen	bis zu Körbe/h	40/30/15		40/30/15		40/30/15	40/24/17
Tellerleistungen	bis zu Teller/h	720		720		720	720
Gläserleistungen	bis zu Gläser/h	1.440		1.440		1.440	1.440

\* Optional verstärkte Heizleistung (ohne Aufpreis)

\*\* Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.

Für die Auslegung der Be- und Entlüftung der Spülküche ist die VDI 2052 zu beachten.

**UPster® U 500 G, UPster® U 500, UPster® U 500 XD****Elektroinstallation**

Elektroanschluss: Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz oder mit Wechselstrom 1/N/PE, 230 V, 50 Hz.

Boiler- und Tankheizung sind gegenseitig elektrisch verriegelt. Die Schaltung entspricht den Bestimmungen des VDE.

**Wasserinstallation**

Die Maschinen können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden.

Mindestfließdruck 0,6 bar, Maximaldruck 5 bar.

Die Installationsvorschrift EN 1717 ist zu beachten.

Ablauf DN 22. (Intern in der Maschine als Siphon verlegt.)

Verlegung der Anschlussleitungen nach links, rechts oder nach unten möglich.

(1 bar = 100 kPa)

**UPster® H 500****Elektroinstallation**

Elektroanschluss: Drehstrom 3/N/PE 400 V, 50 Hz.

**Wasserinstallation**

Die Maschinen können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden.

Mindestfließdruck 0,6 bar, Maximaldruck 5 bar.

Die Installationsvorschrift EN 1717 ist zu beachten.

Ablauf DN 22. Verlegung der Anschlussleitungen nach links, rechts oder nach unten möglich.

**UPster® U 500 G, UPster® U 500, UPster® U 500 XD,****UPster® H 500****GiO-MODUL**

Kaltwasseranschluss (max. 35 °C), Mindestfließdruck 1 bar,

Maximaldruck 5 bar. Leitwert Rohwasser &lt;1000 µS/cm.

Gesamtwasserhärte max. 28 °dH.

**Anschluss-Set:** Panzerschlauch 1 m, Absperrventil, Filter 10 µm mit Aktivkohle, Druckminderer, Panzerschlauch 2 m zur Maschine.**Ablaufset:** Konzentratablaufschlauch ca. 2 m, Ablaufverrohrung inkl. Netztrennung. Freier Auslauf Typ AA gemäß EN 1717.

Permeat- und Elektroleitung zwischen Maschine und separat beigestelltem GiO-MODUL ca. 3 m. Beim Einsatz des GiO-MODULs ist für den DIN-konformen Betrieb eine Frischwasser-Netztrennung gemäß EN 1717 erforderlich (Option).

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO<sub>3</sub>)

Für nachhaltig hygienische und überzeugende Spülergebnisse empfiehlt MEIKO Reinigungs- und Hygieneprodukte von **MEIKO ACTIVE**.

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland  
Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.comMEIKO Clean Solutions Austria GmbH  
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich  
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.comMEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz  
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko.comHersteller:  
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland  
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

Die Maschinen erfüllen die Hygieneanforderungen der EN 17735.

